


QUADRO DE ESQUADRIAS					
ESQUADRIAS	LARGURA	ALTURA	PEITORIL	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÕES
PORTAS					
P01	0,80	2,10	-	11	Porta em madeira semi-sólida 45mm tipo parand - pintura esmalte sintético na cor anéis corais ou equivalente nas duas faces
JANELAS					
J01	3,30	0,46	1,64	2	Esquadria em alumínio anodizado branco com vidro comum 4mm / Basculante - Com peitoril em granito cinza andorinha
J02	5,07	1,26	0,84	16	Esquadria em alumínio anodizado branco com vidro comum 4mm / Basculante - Com peitoril em granito cinza andorinha


REFERÊNCIA TÉCNICA - ESQUADRIAS

- As portas de madeira serão dotadas de fechadura completa e cilindro LA FONTE conjunto 6236-CR linha Arquitecto Zamac; as maçanetas serão instaladas a 1,05m do piso acabado; serão dotadas de dobradiças LA FONTE 85 e anel 3x2 1/2" em latão (curto arredondado).
 - No banheiro sanitário, as esquadrias de madeira terão puxadores especiais em conformidade com NBR-9050, em barras de aço inox com diâmetro 3,5cm instaladas na posição horizontal, na face interna. Também será instalada uma faixa de proteção (h=40cm) em chapa de alumínio lisa escovada esp:1,5mm em ambos os lados da porta e fixação sobre madeira lisa e fixação dupla face.
 - As esquadrias de alumínio (JA e PA) terão pintura eletrolítica branca - tipo Inova da Alcoa ou similar. O vidro será tipo float incolor ou jateado, 4mm ou 6mm, de acordo com detalhamento de cada esquadria - tipo Celbrac ou similar.
 - Os guarda-corpos de alumínio terão pintura eletrolítica branca - tipo universal da Alcoa ou similar. O vidro será laminado 3.1.1 - float incolor-pvb+float incolor - tipo Celbrac ou similar.
 - Os portões de aço (PF01 e PF03) serão em chapa de aço galvanizado a fogo com pintura poliuretânica vermelha (75g) sobre primer epoxídico (75g) - tipo Melacorp ou similar.
 - Os portões em ferro de aço (PF02 e PF04) serão de aço galvanizado 5mm e montantes em tubo de aço galvanizado 40mm com dupla pintura eletrolítica cinza e fixadores em porcelana (06 por montante) - tipo Nyltor ou similar.
 - Os portões de granito deverão ser de granito cinza andorinha preto e ter inclinação de 1% pelo lado externo do ambiente e receber tratamento com selante.
 - Todos os parafusos, porcas, arruelas, etc. usados na obra, serão, sem exceção, em aço inoxidável, tipo Inox-Par ou similar.
 - Todos os fechos serão em alumínio na cor branca, tipo Lúmen, Fermal, Fluo ou similar.
 - Tudo o silicone usado nos acabamentos das esquadrias de alumínio deverão ser branco de cura neutra, tipo Dow Corning ou similar.
 - Portas internas de madeira serão pintadas com tinta esmalte sintético na cor anéis corais ou equivalente nas duas faces.
 - As portas deverão estar de acordo com os critérios de qualidade estabelecidos nas abnt nbr 15575 - norma de desempenho e abnt nbr 15590-2/2018 - portas e madeiras para edificações, e atender as seguintes especificações:
 - a. nível de desempenho por ocupação e uso: superior/pública/educação;
 - b. perfil de desempenho: perim (porta externa de madeira) de nível superior;
 - c. tráfego de uso: leve;
 - d. padrão dimensional: pesado (torna 45mm - acima de 20kg/m²);
 - e. padrão de segurança e acabamento: tipo a - madeira.
 - Haverá moia nas portas das salas de aula, biblioteca, laboratório, dormitório, lab. de informática, coordenação e refeitório.
 - Haverá selaria e peitoril em granito cinza andorinha em todas as passagens de porta e janelas.
 - Instalar contra-marco em todas as esquadrias metálicas.
- OBS: As linhas das esquadrias deverão ser consideradas em função das características e dimensões de cada modelo, asseguradas as normas de desempenho do fabricante.

MUNICÍPIO DE SOBRAL

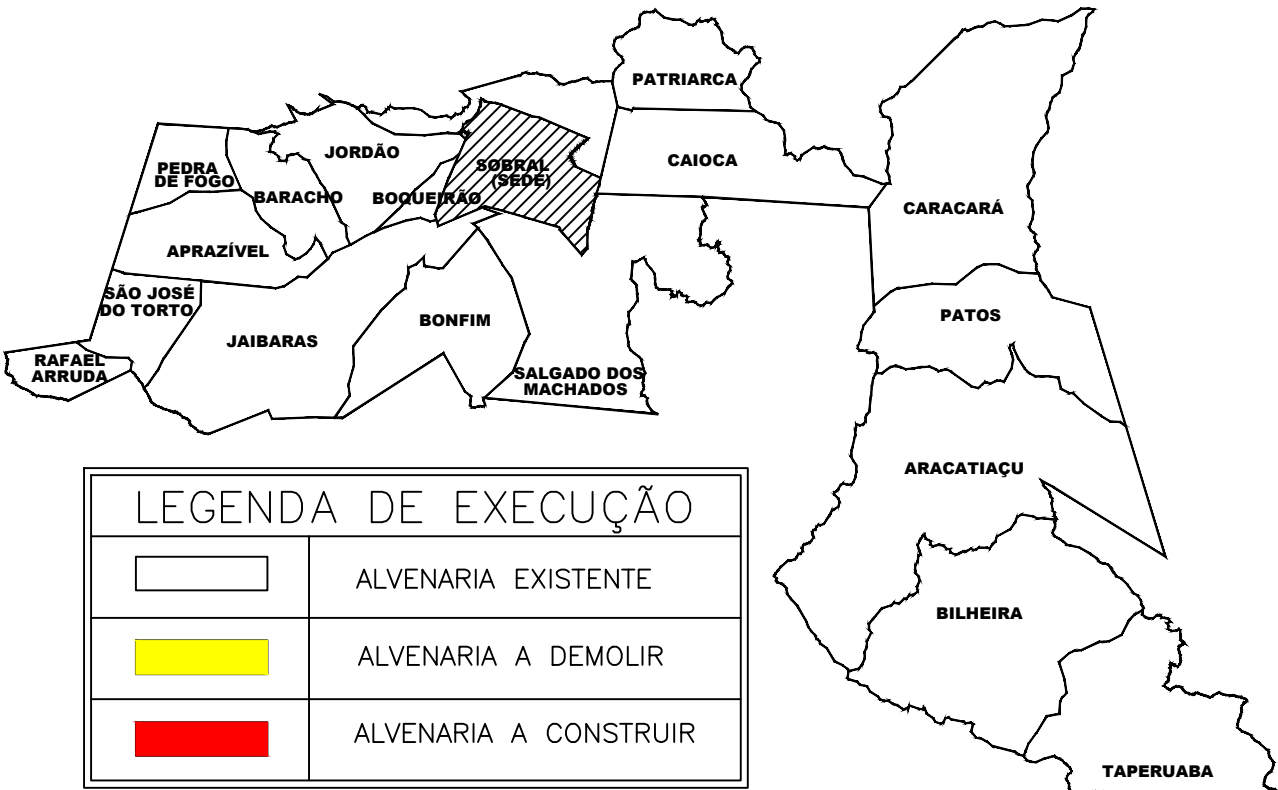

LEGENDA DE EXECUÇÃO	
	ALVENARIA EXISTENTE
	ALVENARIA A DEMOLIR
	ALVENARIA A CONSTRUIR

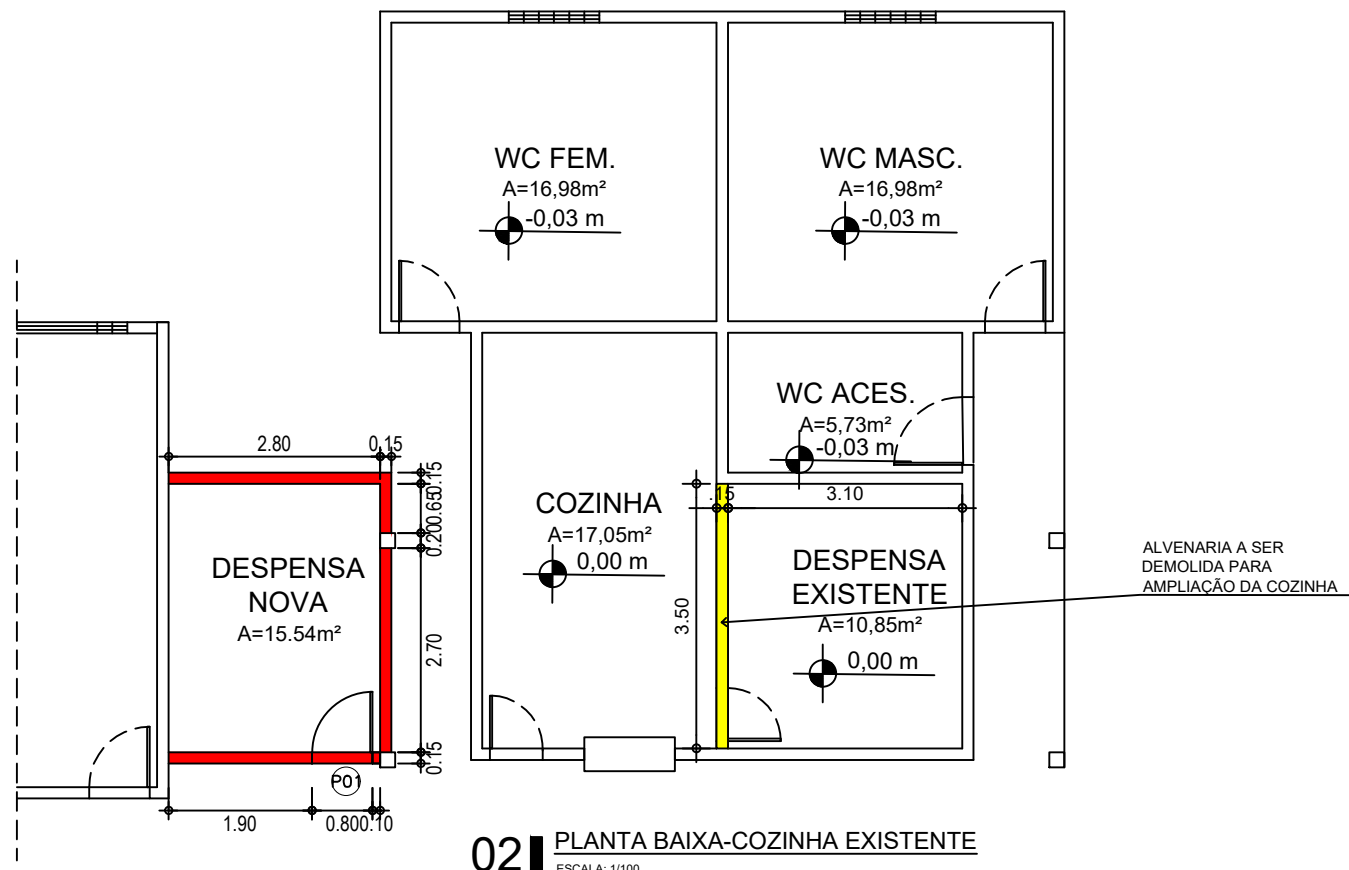

02 PLANTA BAIXA-COZINHA EXISTENTE

QUADRO DE ACABAMENTOS	
	PISO
	CERÂMICA BRANCA 45X45 CM, MODELO FORMA BRANCO AC, DA ELIANE OU EQUIVALENTE;
	PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - APLICAÇÃO IGUAL AO EXISTENTE, INTER-RET, PISO RETG, COR NATURAL OU EQUIVALENTE
	PISO INDUSTRIAL COM JUNTA PLÁSTICA BRANCA, MÓDULO DE 1,20m x 1,20m
	CERÂMICA 45 X 45 CM ANTI-DERRAPANTE - COR: BRANCO
	PAREDE
	CERÂMICA BRANCA 45X45 CM, MODELO FORMA BRANCO AC, DA ELIANE OU EQUIVALENTE ATÉ 2,10 M DE ALTURA, ARREIMATE EM MADEIRA BOLEADA E ACIMA EM ALVENARIA EMASSADA E PINTADA COM TINTA ACRÍLICA ACABAMENTO SEMI-BRILHO NA COR VERDE MATE DA CORAL OU EQUIVALENTE.
	CERÂMICA BRANCA 45X45 CM, MODELO FORMA BRANCO AC, DA ELIANE OU EQUIVALENTE ATÉ 2,10 M DE ALTURA, ARREIMATE EM MADEIRA BOLEADA E ACIMA EM ALVENARIA EMASSADA E PINTADA COM TINTA ACRÍLICA ACABAMENTO SEMI-BRILHO NA COR PALHA DA CORAL OU EQUIVALENTE.
	CERÂMICA BRANCA 45X45 CM, MODELO FORMA BRANCO AC, DA ELIANE OU EQUIVALENTE E DETALHE EM MISCELÂNEAS DE PASTELHA JATÓBA OU EQUIVALENTE EM TONS DE AMARELO, DA LINHA COLOR (FORMATO 2,5x2,5 CM) EM PEÇA DE 40x40 CM, ATÉ 2,10 M DE ALTURA, ARREIMATE EM MADEIRA BOLEADA E ACIMA EM ALVENARIA EMASSADA E PINTADA COM TINTA ACRÍLICA ACABAMENTO SEMI-BRILHO NA COR PALHA DA CORAL OU EQUIVALENTE.
	CERÂMICA 10X10 CM, COR VERMELHO ATÉ H=0,71m E ACIMA EM ALVENARIA EMASSADA E PINTADA COM TINTA ACRÍLICA PARA EXTERIORES NA COR AMARELO CROMO DA CORAL OU EQUIVALENTE.
	CERÂMICA BRANCA 45X45 CM, MODELO FORMA BRANCO AC, DA ELIANE OU EQUIVALENTE ATÉ 2,10 M DE ALTURA E ACIMA EM ALVENARIA EMASSADA E PINTADA COM TINTA ACRÍLICA ACABAMENTO SEMI-BRILHO NA COR PALHA DA CORAL OU EQUIVALENTE.
	ALVENARIA REVESTIDA COM MASSA ÚNICA E PINTURA PVA LÁTEX EXTERIORES NA COR AMARELO CROMO DA CORAL OU EQUIVALENTE.
	CERÂMICA BRANCA 45X45 CM, MODELO FORMA BRANCO AC, DA ELIANE OU EQUIVALENTE
	TETO
	LAJE EMASSADA E PINTADA COM TINTA PVA LÁTEX NA COR BRANCO NEVE DA CORAL OU EQUIVALENTE.
OBSERVAÇÕES	
<ul style="list-style-type: none">HAVERÁ RODAPÊ EM PISO CERÂMICO COM H=8CM NA RECEPÇÃO, ARQUIVO E COORDENAÇÃO;HAVERÁ SOLERA COM 15CM DE GRANITO CINZA ANDORINHA EM TODAS AS PORTAS E NO ACABAMENTO ENTRE A CERÂMICA E O PISO INTERTRAVADOS DOS CHUIVEIROS INTERNOS;O PISO TÁTIL EXTERNO SERÁ EM PRÉ-MOLDADO PIGMENTADO NA COR AMARELO;O PISO TÁTIL INTERNO SERÁ EM EMBORRACHADO NA COR AMARELO;O PISO DE CONTÓRNO DA EDIFICAÇÃO DEVERÁ TER UMA INCLINAÇÃO DE 2% DE CAIMENTO PARA PROTEÇÃO DAS PAREDES;MURO SERÁ PINTADO COM TINTA ACRÍLICA NA COR AMARELO CROMO DA CORAL OU EQUIVALENTE E DEVE RECEBER ACABAMENTO COM CHAPIM PRÉ MOLDADO DE CONCRETO;MURO DOS CHUIVEIROS H = 2,10M;	

LOUÇAS E METAIS		
1. LOUÇAS:	2. METAIS:	3. BANCADAS:
- BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES	- TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	- BANCADAS EM GRANITO CINZA ANDORINHA
- BACIA DE LOUÇA BRANCA COM CAIXA	- TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA PARA	
- ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL	- PVA	
- BACIA DE LOUÇA BRANCA PARA CRIANÇA	- PEÇAS DE APOIO PARA DEFICIENTES COM TUBO	
- LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM	- CUBA DE INOX PARA BANCADA COMPLETA	
- COLUMA SUSPensa E ACESSÓRIOS	- TAMPO DE AÇO INOX PARA BANCADAS	
- CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR COM	- TANQUE DE AÇO INOX 27	
- TORNEIRA E ACESSÓRIOS	- DUCHA PARA SC CROMADO	

CUBAS	
	CUBA EM AÇO INOX 304 (50x40x21cm)
	CUBA EM AÇO INOX 304 (57x40x21cm)

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PROJETO:	PROJETO DE AMPLIAÇÃO ESCOLA JOSE DA MATTA E SILVA	
INTERESSADO:	AUTOR:	
PREFEITURA DE SOBRAL	MIRNA STUDART	
ENDERECO:	AUTOR:	
AVENIDA DR JOSÉ ARIMATEIA MONTE SILVA,574	MIRNA STUDART	
BAIRRO: CAMPO DOS VELHOS		
MUNICÍPIO:		
SOBRAL		
ASSUNTO:	ESCALA	
PLANTA BAIXA-AMPLIAÇÃO	1/100	
DATA	REVISÃO	ARQUIVO
OUTUBRO/2022	00	
PRANCHA	03/09	